



Linear Spot Pendant Light




Power	Volt	IP
30 W	Low Voltage	20
40 W	Low Voltage	20

Electrical	Requirements
- 220 VAC - Constant Current Driver	- Wire Connector

Dimension - 30 W




Dimension - 40 W

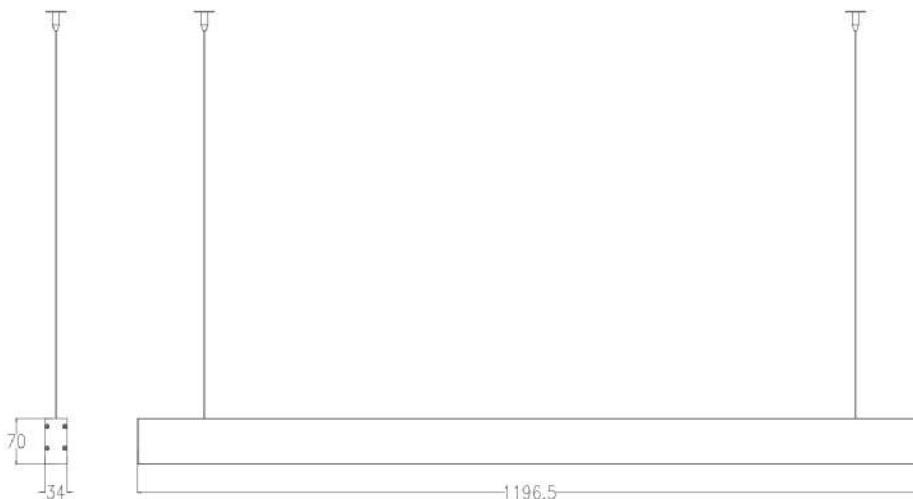

PERINGATAN

1. Ikuti petunjuk instalasi, garansi tidak berlaku jika instalasi tidak sesuai dengan petunjuk
2. Lampu menggunakan "Constant Current Driver"
3. Pastikan sumber listrik mati sebelum pemasangan instalasi lampu
4. Dilarang membuka komponen isi lampu, garansi tidak berlaku jika lampu telah dibuka

Constant Current Driver - On/Off Installation

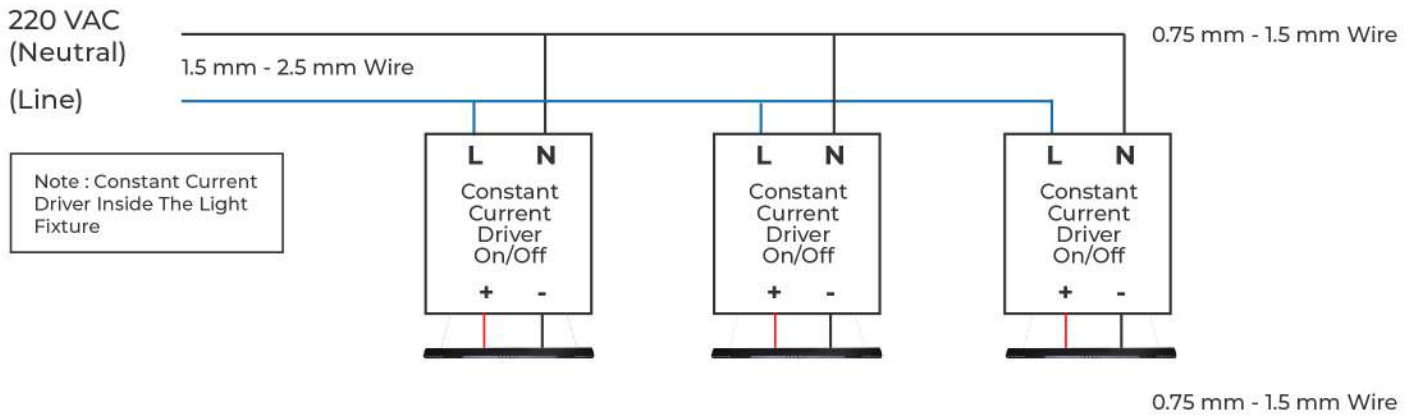

CONTACT US

Jl. Gading Raya Golf Boulevard, Ruko Crystal 1 No. 20, Gading Serpong, Tangerang, Banten, 15810, Indonesia

+62 817 411 0199

@ elcalighting

www.elcacorp.com

✉ elcalighting@gmail.com | elcacorp@yahoo.com

